


Amalfi




• Esempi di configurazioni



Configurazione standard

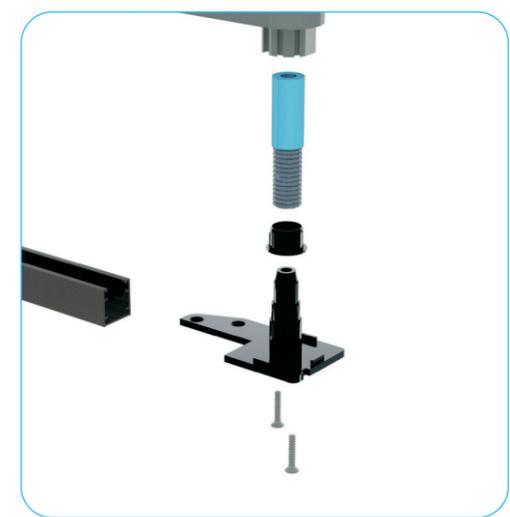


Applicazione rallentatore viscodinamico monodirezionale

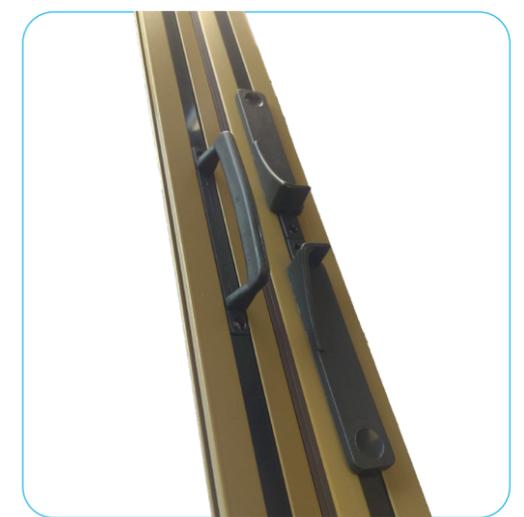

Apertura doppia con anta sganciabile

• Scheda tecnica • Verniciature • Guida mis. prod. • Moduli d'ordine

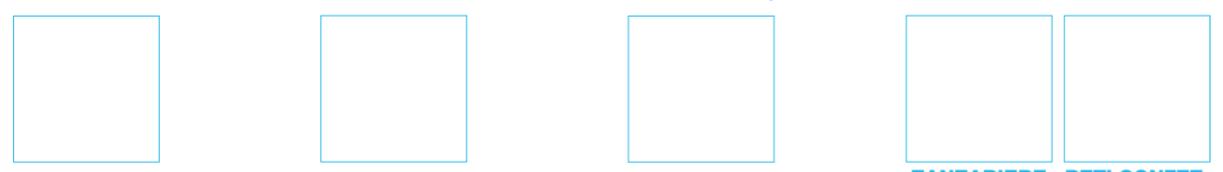

Viale Europa, 8 - 35020 Ponte San Nicolò - Padova - Italy
 T. +39 049 8790160 - F. +39 049 8790102


www.marinellotende.com
 info@marinellotende.com

Le informazioni contenute nel presente catalogo potrebbero risultare imprecise a causa delle possibili modifiche tecniche apportate successivamente alla stampa. Il costruttore si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Prima di effettuare l'ordine consulta il costruttore o il rivenditore di fiducia.

AMALFI, MODELLO CON APERTURA LATERALE (SINGOLA O DOPPIA), E' UN'OTTIMA SOLUZIONE PER LE PORTE-FINESTRE:



- **RAPIDA,**
SI APRE E SI CHIUDE VELOCEMENTE CON UNA MANO CON IL CORPO IN POSIZIONE NATURALE
- **DI GRANDI SUPERFICI,**
CON I DUE CASSONETTI PER L'APERTURA CENTRALE SI POSSONO RAGGIUNGERE DIMENSIONI MAGGIORI AI 6 M²
- **CON APERTURA FLUIDA,**
GRAZIE ALLE RUOTE DI SCORRIMENTO CHE NE FACILITANO LA MOVIMENTAZIONE

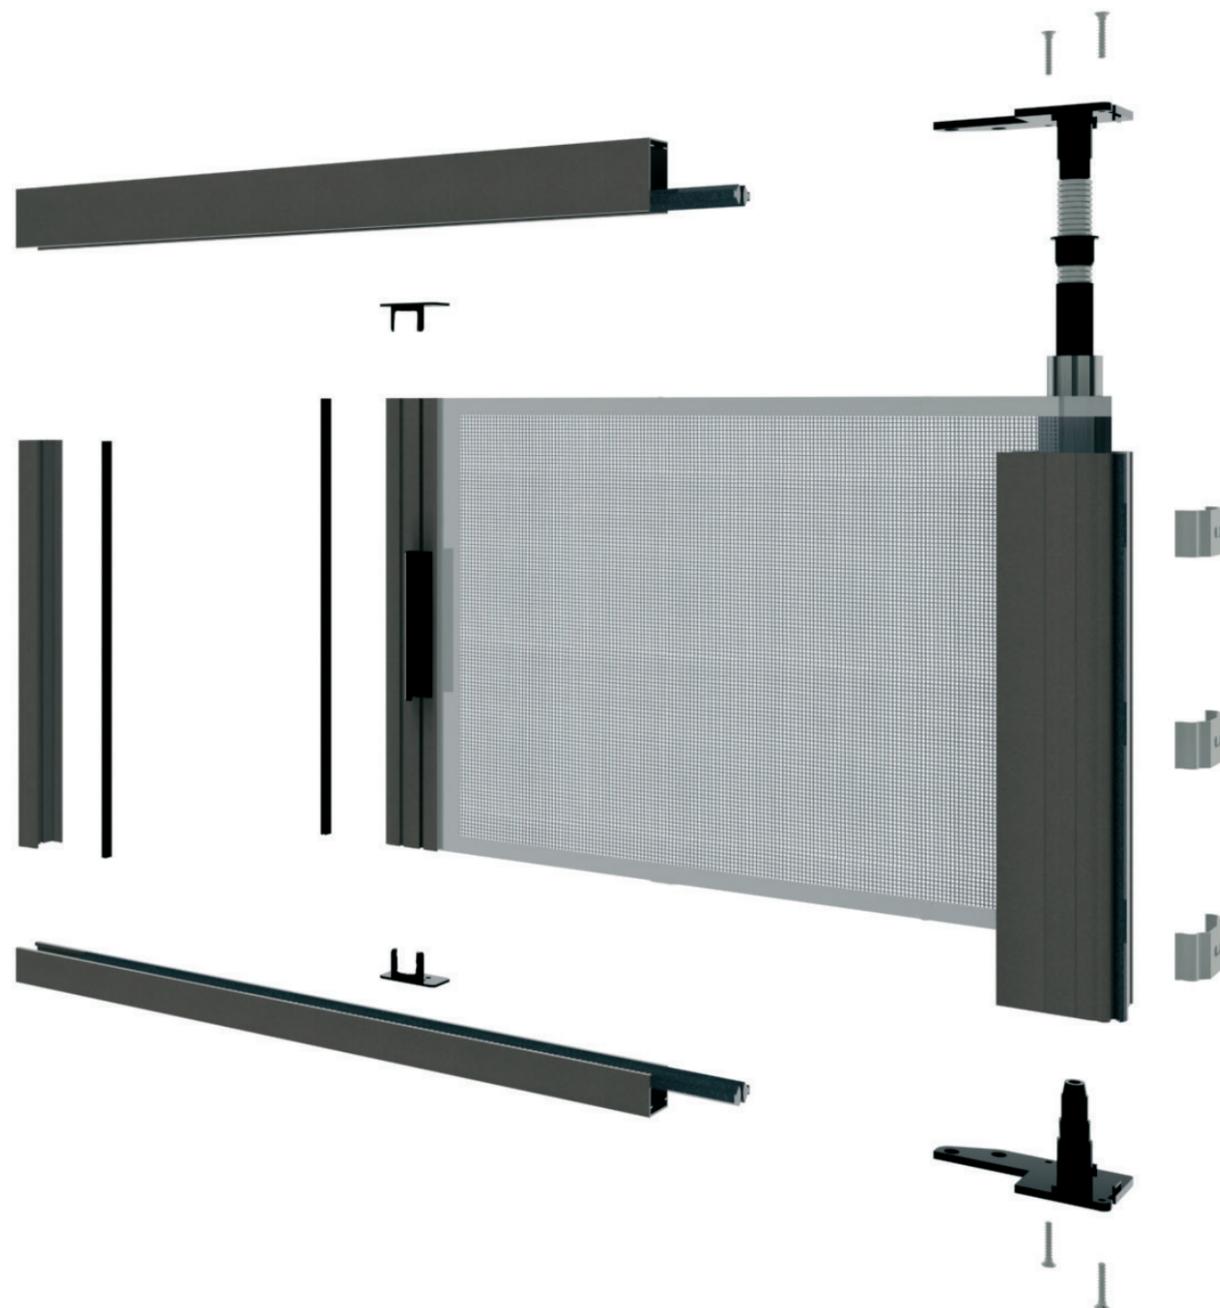


• Descrizione

Zanzariera ad avvolgimento laterale a molla composta da:

- **Profilo cassonetto** in alluminio estruso con finitura verniciata a polveri
- **Profilo barramaniglia** in alluminio estruso con finitura verniciata a polveri con maniglia e banda magnetica per assicurarne la chiusura
- Profilo rullo avvolgitore in alluminio estruso di diametro 26 mm con nervature di irrigidimento
- **Profilo guide inferiore e superiore** in alluminio estruso con finitura verniciatura a polveri e con guarnizioni a spazzolino
- Testate laterali, tappi barra maniglia e maniglie in nylon PA6 caricato
- Molla in acciaio con rullo esterno antirumore
- Rete standard grigia in fibra di vetro rivestita PVC termosaldata

• Profili

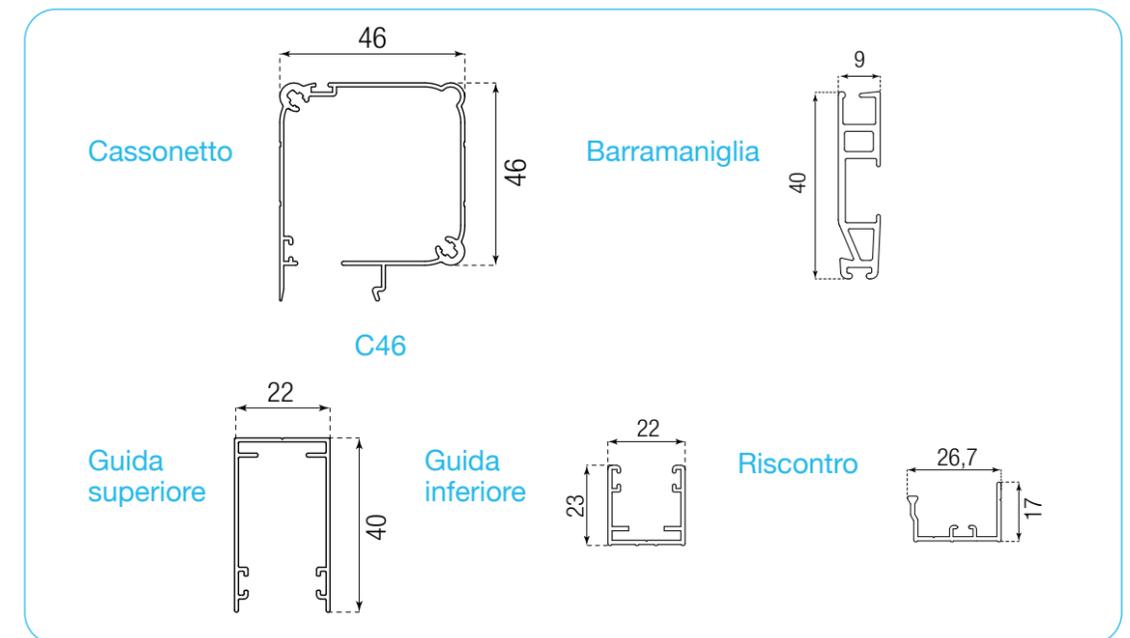

• Dimensioni massime consigliate

	Larghezza (mm)	Altezza (mm)
Apertura singola	1700	2500
Apertura doppia	2500	

• Certificazione



UNI EN 13561

• Applicazioni particolari

- Rallentatore viscodinamico monodirezionale (vedi pag.4)
- Sistema "Speciale balcone 35 mm"
- Apertura doppia con anta sganciabile (vedi pag.4)
- Maniglie pieghevoli salvaspazio
- Altre tipologie di reti o tessuti (previa verifica di fattibilità)

• Note

- Colori accessori disponibili: bianchi o neri, forniti in base al colore di verniciatura scelto