




# Cortina



## • Esempi di configurazioni

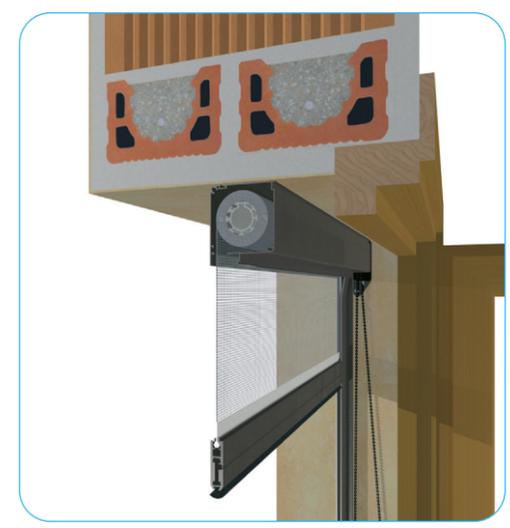

Configurazione standard



Applicazione "Speciale balcone 35 mm"




Applicazione doppio comando



Applicazione rete mantovana

## • Scheda tecnica • Verniciature • Guida mis. prod. • Moduli d'ordine

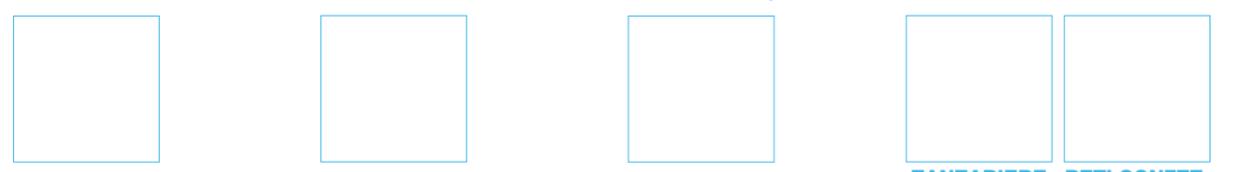

ZANZARIERE RETI CONFEZ.



Viale Europa, 8 - 35020 Ponte San Nicolò - Padova - Italy  
T. +39 049 8790160 - F. +39 049 8790102

www.marinellotende.com  
info@marinellotende.com

Le informazioni contenute nel presente catalogo potrebbero risultare imprecise a causa delle possibili modifiche tecniche apportate successivamente alla stampa. Il costruttore si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Prima di effettuare l'ordine consulta il costruttore o il rivenditore di fiducia.



## CORTINA E' LA ZANZARIERA CON MANOVRA A CATENA:

- **ATTENTA AD OGNI FUNZIONE,**  
GRAZIE AI DUE FINECORSI E AL GANCIO BLOCCA-CATENA CHE ASSICURANO LA MASSIMA AFFIDABILITA'
- **PRECISA,**  
IL FONDALE ALL'OCCORRENZA ZAVORRATO AGISCE SUL TENSIONAMENTO DELLA RETE
- **INTELLIGENTE,**  
GRAZIE AL DOPPIO COMANDO CHE CONSENTE DI AGIRE SU ENTRAMBI I LATI




## • Descrizione

Zanzariera ad avvolgimento verticale a catena composta da:

- **Profilo cassetto** in alluminio estruso con finitura verniciata a polveri
- Profilo rullo avvolgitore in alluminio estruso di diametro 26 mm con nervature di irrigidimento
- **Profilo guide** 22x40 mm in alluminio estruso con finitura verniciata a polveri
- **Profilo fondale** in alluminio estruso 11x41 mm con finitura verniciata a polveri
- Testate laterali con gruppo di comando in nylon PA6 caricato
- Catena in PVC con grani di diametro 4,5 mm
- Rete standard grigia in fibra di vetro rivestita PVC, termosaldata lateralmente con applicazione bottoncini in PVC

## • Profili

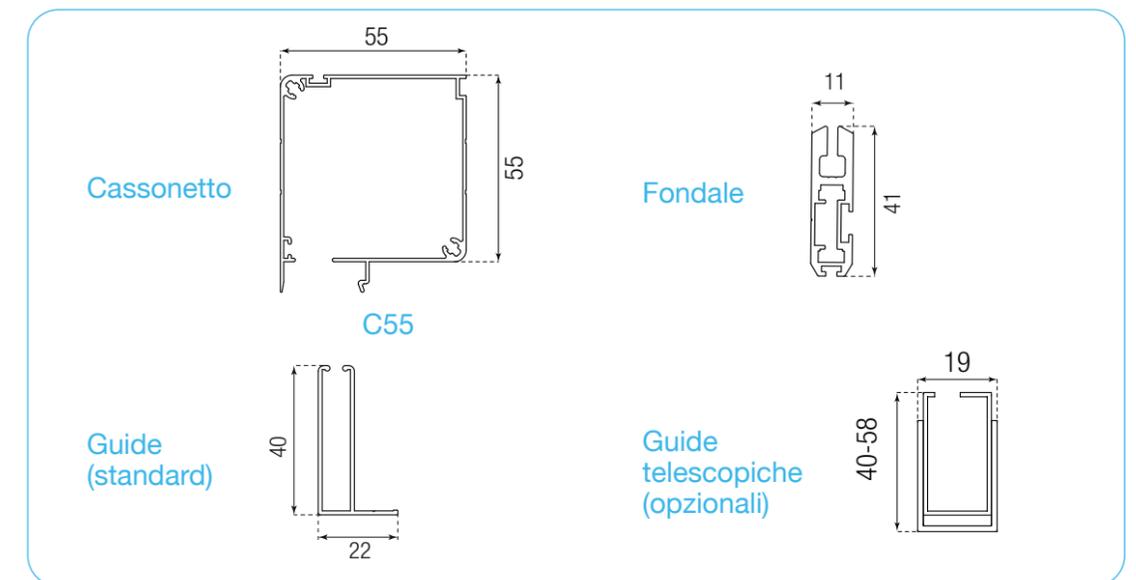

## • Dimensioni massime consigliate

Larghezza (mm)	Altezza (mm)
1400	2500

## • Certificazione



## • Applicazioni particolari

- Sistema "Speciale balcone 35 mm" (vedi pag.4)
- Molla di compensazione (preclude l'eventuale applicazione del doppio comando, vedi pag.4)
- Doppio comando (preclude l'eventuale applicazione della molla di compensazione, vedi pag.4)
- **Guide telescopiche**, utilizzabili nei casi dove sia presente una differenza maggiore di 10 mm tra le due larghezze prodotto (superiore ed inferiore)
- Rete mantovana per passaggio di animali domestici (vedi pag.4)
- Altre tipologie di reti o tessuti (previa verifica di fattibilità)