

# Cuneo 1000

# Cuneo 100

Tenda a rullo da interno con o senza guide  
*Indoor roller blind with or without guides*


<b>Avvolgitore</b> <i>Roller tube</i>	<b>Materiale :</b> Tubo di alluminio o di acciaio con ogiva		
	<b>Material:</b> Aluminium or steel tube with recess		
<b>Cassonetto</b> <i>Cassette</i>	<b>Materiale :</b> Alluminio estruso verniciato a polveri		
	<b>Material:</b> Powder-coated extruded aluminium		
	<b>Ispezionabile:</b> Sì		
	<b>Inspectabile:</b> Yes		
	<b>Complementi:</b> Guranzione a spazzola		
	<b>Complements:</b> Seal brush		
<b>Fondale</b> <i>Bottom rail</i>	<b>Materiale :</b> Alluminio estruso verniciato a polveri		
	<b>Material:</b> Powder-coated extruded aluminium		
<b>Viteria</b> <i>Screws</i>	<b>Materiale:</b> Acciaio inossidabile		
	<b>Material:</b> Stainless steel		
<b>Manovre</b> <i>Handlings</i>	<b>Motore:</b> Corrente alternata AC a 230v / 14-16 rpm		
	<b>Motor:</b> Alternating current AC 230v / 14-16 rpm		
	<b>Argano:</b> Con giunto snodato, asta e manovella snodabile		
	<b>Gear:</b> With folded joint, rod and folding crank handle		
<b>Supporti</b> <i>Brackets</i>	<b>Finitura:</b> Acciaio inossidabile verniciato a polveri		
	<b>Finishing:</b> Powder-coated stainless steel		
<b>Tipi d'installazione</b> <i>Installation types</i>	A soffitto diretto/a soffitto con supporto		
	<i>Top fix directly/top fix with bracket</i>		
	A parete con staffa		
	<i>Front fix with bracket</i>		
<b>Dimensioni</b> <i>Dimensions</i>	<b>Larghezza / Width (mm):</b> 600 min – 4400 max		
	<b>Altezza / Height (mm):</b> In funzione del telo / Depending on the fabric		
		<b>argano / gear</b>	<b>motore / motor</b>
	<b>Libera / Without guides</b>	4600 max	5000 max
<b>Confezione telo</b> <i>Fabric confectioning</i>	<b>Avvolgitore</b>	Cavetto con nastro	
	<b>Roller tube</b>	Cable with tape	
	<b>Fondale</b>	Risvolto con tondino	
	<b>Bottom rail</b>	Fold with rigid rod	
<b>Certificazione</b> <i>Certification</i>		13561	

## Contenuti extra / Extras


Puoi trovare maggiori informazioni e immagini visitando il sito:  
*For more information and images please visit our website at:*

**[www.marinellotende.com/cuneo100](http://www.marinellotende.com/cuneo100)**


## Ingombri tecnici Technical operating space



Fondale 19x23  
Bottom rail 19x23




Fondale 15x20  
Bottom rail 15x20




Tolleranza laterale del tessuto  
Fabric lateral tolerance


## Modalità d'installazione Fixing methods



Montaggio a soffitto con supporto  
Top fix with bracket



Montaggio a parete con staffa  
Front fix with front bracket



Montaggio a soffitto/parete diretto  
Top/front fix without bracket

## Configurazioni Configurations




Cassonetto tondo CT100  
Round cassette CT100




Cassonetto quadro C100  
Squared cassette C100

## Applicazioni particolari Special applications

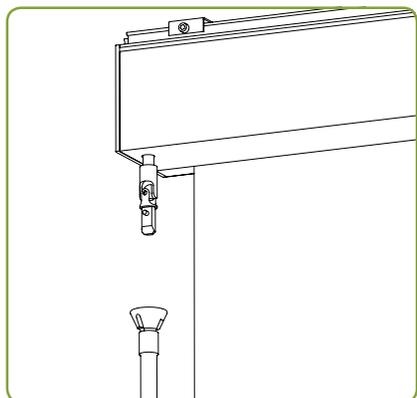

Asta asportabile  
Removable crank rod


## Cassonetti Cassettes

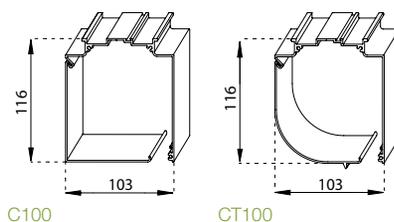

C100

CT100


## Fondali Bottom rails

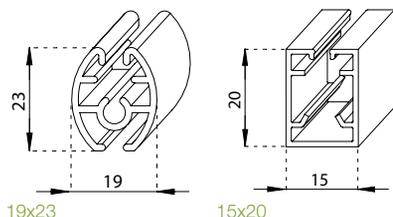

19x23

15x20

## Avvolgitori Roller tubes

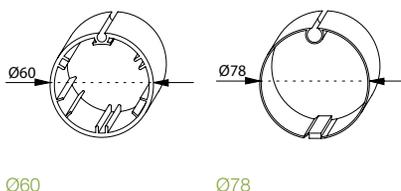

Ø60

Ø78



Viale Europa, 8 - 35020 Ponte San Nicolò - Padova - Italy  
T. +39 049 8790160 - F. +39 049 8790102  
[www.marinellotende.com](http://www.marinellotende.com) - [info@marinellotende.com](mailto:info@marinellotende.com)

Le informazioni contenute nel presente catalogo potrebbero risultare imprecise a causa delle possibili modifiche tecniche apportate successivamente alla stampa.

Il costruttore si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Prima di effettuare l'ordine consulta il costruttore o il rivenditore di fiducia. La tenda Cuneo 100 è destinata alla protezione solare dell'ambiente nel quale è posizionata. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi irragionevole. Il costruttore Marinello Tende non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

La tenda Cuneo 100 deve essere installata perpendicolare rispetto al piano orizzontale. In presenza di pericolo di formazione di ghiaccio la tenda a rullo non dev'essere azionata. In caso di forte vento è necessario avvolgere la tenda.

Il telo può presentare delle pieghe che non influiscono sul corretto funzionamento della tenda.

The contained information in this catalogue may be imprecise because of possible technical modifications made after printing.

The manufacturer reserves the right to make technical modifications without advance notice. Before making orders consult your manufacturer or retailer trusted.

The roller blind Cuneo 100 is designed for the sun protection of the space where it is located. Every other use is inappropriate and dangerous. Marinello Tende cannot be considered responsible for possible damages caused by improper, erroneous and unreasonable use.

The roller blind Cuneo 100 must be installed perpendicular to the horizontal area.

When the danger of icing is present the roller blind cannot be operated, in case of strong wind it is necessary to wrap up the roller blind.

The fabric can have folds that do not influence the proper functioning of the roller blind.