


Nassau 100 incasso




Fondali Bottom rails




20x47

Cassonetti Cassettes




C100

Avvolgitori Roller tubes



Ø78

Guide Guides



Z incasso 100



Viale Europa, 8 - 35020 Ponte San Nicolò - Padova - Italy
 T. +39 049 8790160 - F. +39 049 8790102
 www.marinellotende.com - info@marinellotende.com

Le informazioni contenute nel presente catalogo potrebbero risultare imprecise a causa delle possibili modifiche tecniche apportate successivamente alla stampa. Il costruttore si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Prima di effettuare l'ordine consulta il costruttore o il rivenditore di fiducia. La tenda Nassau 100 incasso è destinata alla protezione solare dell'ambiente nel quale è posizionata. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi irragionevole. Il costruttore Marinello Tende non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli. La tenda Nassau 100 incasso deve essere installata perpendicolare rispetto al piano orizzontale. In presenza di pericolo di formazione di ghiaccio la tenda a rullo non dev'essere azionata. In caso di forte vento è necessario avvolgere la tenda. Il telo può presentare delle pieghe che non influiscono sul corretto funzionamento della tenda.

The contained information in this catalogue may be imprecise because of possible technical modifications made after printing. The manufacturer reserves the right to make technical modifications without advance notice. Before making orders consult your manufacturer or retailer trusted. The roller blind Nassau 100 incasso is designed for the sun protection of the space where it is located. Every other use is inappropriate and dangerous. Marinello Tende cannot be considered responsible for possible damages caused by improper, erroneous and unreasonable use. The roller blind Nassau 100 incasso must be installed perpendicular to the horizontal area. When the danger of icing is present the roller blind cannot be operated, in case of strong wind it is necessary to wrap up the roller blind. The fabric can have folds that do not influence the proper functioning of the roller blind.




Nassau 100 incasso

Tenda a rullo ad incasso per esterno con sistema di tenuta al vento Zip
External roller blind with windproof system and recessed installation

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avvolgitore <i>Roller tube</i> | Materiale : Tubo in acciaio con ogiva Material: Galvanized steel tube with recess |
| Cassonetto <i>Cassette</i> | Materiale / Finitura: Alluminio estruso verniciato a polveri Material / Finishing: Powder-coated extruded aluminium |
| | Ispezionabile / Inspectable Si/Yes |
| | Complementi: Guarnizione a spazzola Complements: Seal brush |
| Fondale <i>Bottom rail</i> | Materiale / Finitura: Alluminio estruso verniciato a polveri Material / Finishing: Powder-coated extruded aluminium |
| | Complementi: Guarnizione a palloncino e zavorra in acciaio zincato Complements: Ballon seal and galvanised steel weight |
| Guide <i>Guides</i> | Materiale / Finitura: Alluminio estruso verniciato a polveri Material / Finishing: Powder-coated extruded aluminium |
| | Ispezionabile / Inspectable Si/ Yes |
| Viteria <i>Screws</i> | Materiale: Acciaio inossidabile Material: Stainless steel |
| Manovre <i>Handlings</i> | Motore: Corrente alternata AC a 230v / 14-16 rpm Motor: Alternating current AC 230v / 14-16 rpm |
| Supporti <i>Brackets</i> | Materiale / Finitura: Acciaio inossidabile verniciato a polveri Material / Finishing: Powder-coated stainless steel |
| | Tipi d'installazione <i>Installation types</i> |
| Installazione guide <i>Guides installation</i> | Ad incasso Recessed |
| | Dimensioni <i>Dimensions</i> |
| Altezza / Height (mm): In funzione del telo/Depending of the fabric 3600max | |
| Confezione telo <i>Fabric confectioning</i> | Sistema Zip con saldatura Welded Zip system |
| | Certificazione <i>Certification</i> |


Ingombri tecnici *Technical operating space*

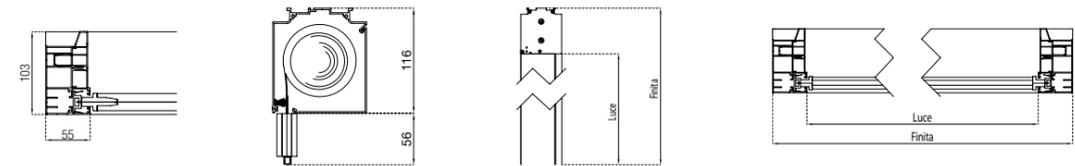


Guida Z incasso 100
Guide Z recessed 100

Cassonetto C100
Cassette C100

Modalità d'installazione *Handling modes*

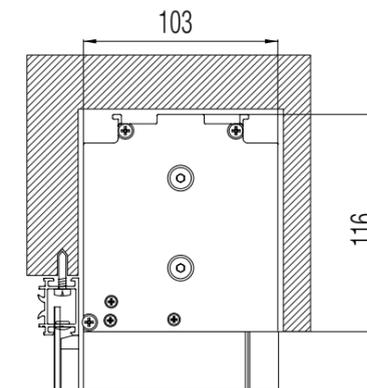

Montaggio con autoportante
Self-supporting Installation

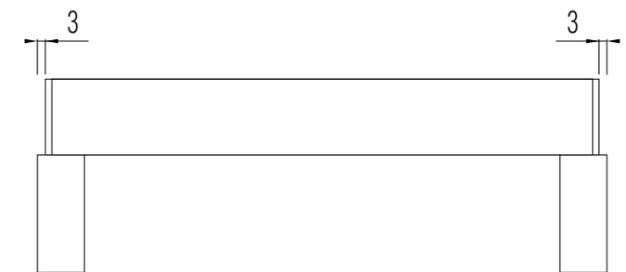

ATTENZIONE: per facilitare l'inserimento del cassonetto in nicchia, la larghezza del cassonetto sarà inferiore di 3 mm per lato (6mm totali) rispetto alla larghezza della tenda finita.
 Le guide andranno montate comunque usando la misura finita fornita.

ATTENTION: to allow an easy installation of a cassette into a reveal, there is a 6mm allowance between the width of the cassette and the overall width of the reveal. This will leave a 3mm gap on each side of the cassette.
 The side guides are then fixed tight to the side of the reveal, the 3mm gap each side of the head box can then be sealed with silicone if required.

Configurazioni *Configurations*



Cassonetto C100
Cassette C100

Contenuti extra / Extras

Puoi trovare maggiori informazioni e immagini visitando il sito:
 For more information and images please visit our website at:

www.marinellotende.com/nassau100incasso