



Nassau 140

Nassau 140

Tenda a rullo da esterno per grandi superfici con sistema di tenuta al vento Zip
External roller blind for big surfaces with windproof Zip system

Avvolgitore Roller tube	Materiale :	Tubo in acciaio con ogiva
	Material:	Galvanized steel tube with recess
Cassonetto Cassette	Materiale / Finitura:	Alluminio estruso verniciato a polveri
	Material / Finishing:	Powder-coated extruded aluminium
	Ispezionabile / Inspectable	Sì / Yes
	Complementi:	Guarnizione a spazzola
	Complements:	Seal brush
Fondale Bottom rail	Materiale / Finitura:	Alluminio estruso verniciato a polveri
	Material / Finishing:	Powder-coated extruded aluminium
	Complementi:	Guarnizione a palloncino e zavorra in acciaio zincato
	Complements:	Ballon seal and galvanised steel weight
Guide Guides	Materiale / Finitura:	Alluminio estruso verniciato a polveri
	Material / Finishing:	Powder-coated extruded aluminium
	Ispezionabile / Inspectable	Sì / Yes
Viteria Screws	Materiale:	Acciaio inossidabile
	Material:	Stainless steel
Manovre Handlings	Motore:	Corrente alternata AC a 230v / 14-16 rpm
	Motor:	Alternating current AC 230v / 14-16 rpm
Supporti Brackets	Materiale /Finitura:	Alluminio verniciato a polveri
	Material / Finishing:	Powder-coated aluminium
Tipi d'installazione Installation types		Autoportante
		Self-supporting
		A soffitto con supporti
		Ceiling mounted with brackets
		A parete con staffe frontali
		Wall mounted with brackets
		Diretto a parete/soffitto
		Ceiling/wall mounted without brackets
Installazione guide Guides installation		Frontale/Front
		In luce/In front of the window
Dimensioni Dimensions	Larghezza / Width (mm):	1000 min - 5400 max
	Altezza / Height (mm):	In funzione del telo / Depending of the fabric
		4400max
Confezione telo Fabric confectioning		Sistema Zip con saldatura
		Welded Zip system
Certificazione Certification		13561


Contenuti extra / Extras

Puoi trovare maggiori informazioni e immagini visitando il sito:
For more information and images please visit our website at:


www.marinellotende.com/nassau140

Ingombri tecnici

Technical operating space




Guida Z55
Guide Z55




Cassonetto CT140
Cassette CT140

Modalità d'installazione


Handling modes

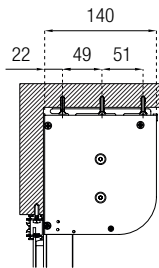


Montaggio a soffitto con supporto
Ceiling installation with bracket

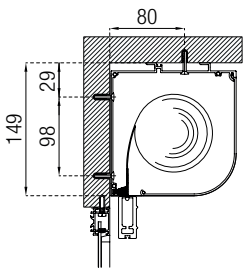

Montaggio a soffitto/parete diretto
Ceiling/wall support without bracket

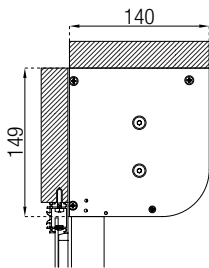

Montaggio con autoportante
Self-supporting Installation

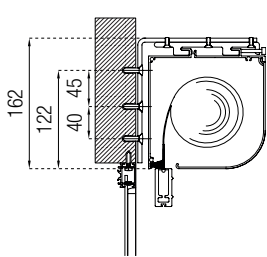

Montaggio a parete con staffa
Wall installation with bracket


Configurazioni

Configurations




cassonetto CT140
Cassette CT140

Applicazioni particolari Special applications

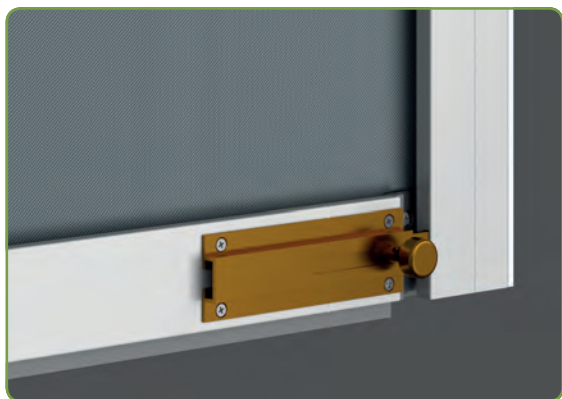


Catenaccio
Latch

Fondali Bottom rails




20x47

Avvolgitori Roller tubes




Ø85

Cassonetti Cassettes



CT140

Guide Guides



Z55



Viale Europa, 8 - 35020 Ponte San Nicolò - Padova - Italy
T. +39 049 8790160 - F. +39 049 8790102
www.marinellotende.com - info@marinellotende.com

Le informazioni contenute nel presente catalogo potrebbero risultare imprecise a causa delle possibili modifiche tecniche apportate successivamente alla stampa.
Il costruttore si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Prima di effettuare l'ordine consulta il costruttore o il rivenditore di fiducia. La tenda Nassau 140 è destinata alla protezione solare dell'ambiente nel quale è posizionata. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi irragionevole. Il costruttore Marinello Tende non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
La tenda Nassau 140 deve essere installata perpendicolare rispetto al piano orizzontale. In presenza di pericolo di formazione di ghiaccio la tenda a rullo non dev'essere azionata. In caso di forte vento è necessario avvolgere la tenda.
Il telo può presentare delle pieghe che non influiscono sul corretto funzionamento della tenda.

The contained information in this catalogue may be imprecise because of possible technical modifications made after printing.
The manufacturer reserves the right to make technical modifications without advance notice. Before making orders consult your manufacturer or retailer trusted.
The roller blind Nassau 140 is designed for the sun protection of the space where it is located. Every other use is inappropriate and dangerous. Marinello Tende cannot be considered responsible for possible damages caused by improper, erroneous and unreasonable use.
The roller blind Nassau 140 must be installed perpendicular to the horizontal area. When the danger of icing is present the roller blind cannot be operated, in case of strong wind it is necessary to wrap up the roller blind.
The fabric can have folds that do not influence the proper functioning of the roller blind.