


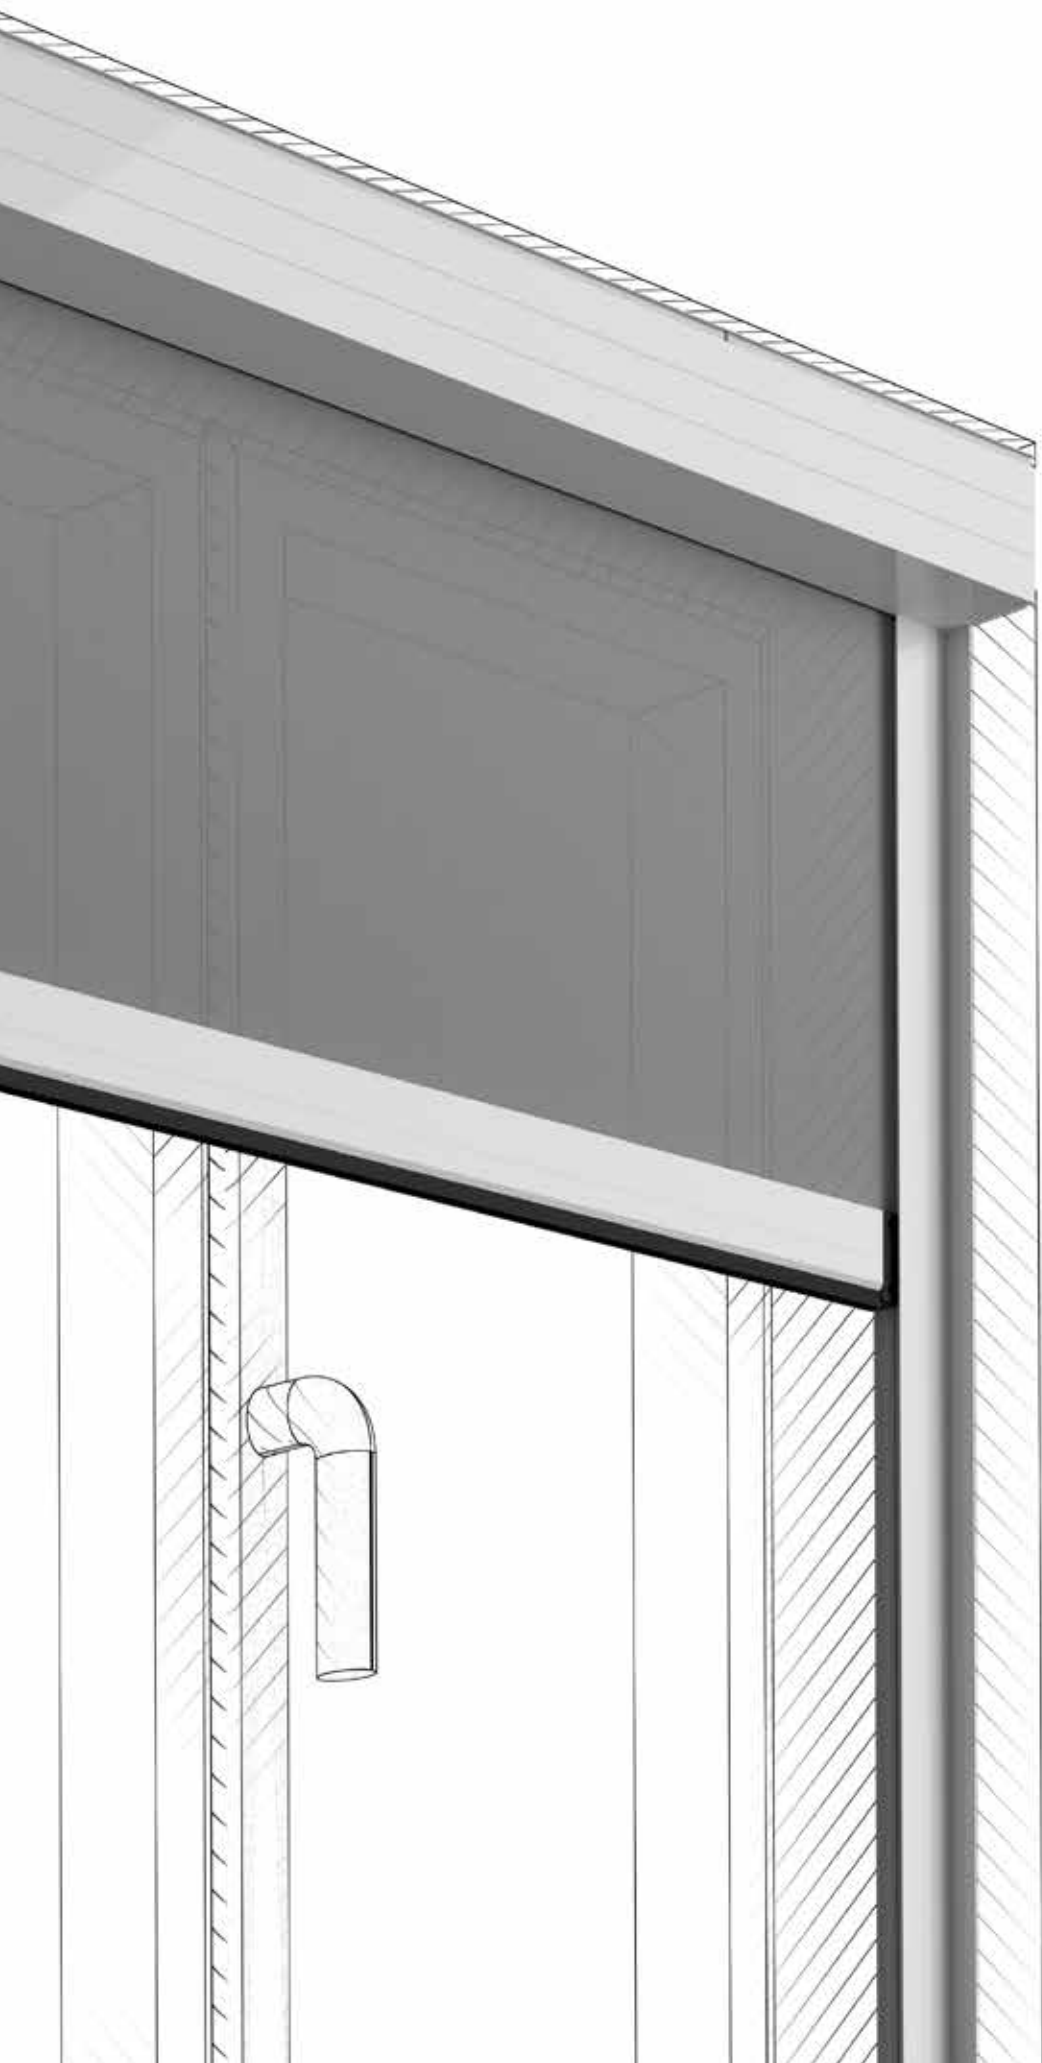

Nassau 70

Nassau 70

Tenda a rullo da esterno con sistema di tenuta al vento Zip
External roller blind with windproof Zip system

Avvolgitore Roller tube	Materiale: Tubo di alluminio estruso con ogiva			
	Material: Extruded aluminium tube with recess			
Cassonetto Cassette	Materiale / Finitura: Alluminio estruso verniciato a polveri			
	Material / Finishing: Powder- coated extruded aluminium			
	Ispezionabile: No			
	Inspectable: No			
	Complementi: Guranizione a spazzola			
	Complements: Seal brush			
Fondale Bottom rail	Materiale: Alluminio estruso verniciato a polveri			
	Material: Powder – coated extruded aluminium			
	Complementi: Guarnizione a palloncino e zavorra in acciaio zincato			
	Complements: Ballon seal and galvanised steel weight			
Guide Guides	Materiale / Finitura: Alluminio estruso verniciato a polveri			
	Material / Finishing: Powder- coated extruded aluminium			
	Ispezionabile: Si			
	Inspectable: Yes			
Viteria Screws	Materiale: Acciaio inossidabile			
	Material: Stainless steel			
Manovre Handlings	Motore: Corrente alternata AC a 230v / 14 – 16 rpm			
	Motor: Alternating current AC 230v / 14 – 16 rpm			
	Argano: Con giunto snodato, asta e manovella snodabile			
	Gear: With folded joint, rod and folding crank handle			
	Catena: Frizionata in plastica con molla combinata			
	Chain: Plastic frictioned chain			
Supporti Brackets	Finitura: Zincatura			
	Finishing: Galvanization			
Tipi d'installazione Installation types	Autoportante			
	Self – supporting			
	A soffitto con supporto			
	Top fix brackets			
Installazione guide Guides installation	Frontale / Front			
	In luce / in reveal			
Dimensioni Dimensions	Larghezza / Width (mm): 600 min – 2400 max			
	Altezza / Height (mm): In funzione del telo / Depending on the fabric			
		catena / chain	argano / gear	motore / motor
	Con guide / With guides	2400 max	2400 max	1000 max
Confezione telo Fabric confectioning	Avvolgitore Cavetto con nastro			
	Roller tube Cable with tape			
	Fondale Tasca con tondino			
	Bottom rail Fold with rigid rod			
	Guida Z39: Sistema ZIP con saldatura			
	Guide Z39: Welded ZIP system			
Certificazione Certification	 13561			


Contenuti extra / Extras

Puoi trovare maggiori informazioni e immagini visitando il sito:
For more information and images please visit our website at:

www.marinellotende.com/nassau70


Ingombri tecnici

Technical operating space

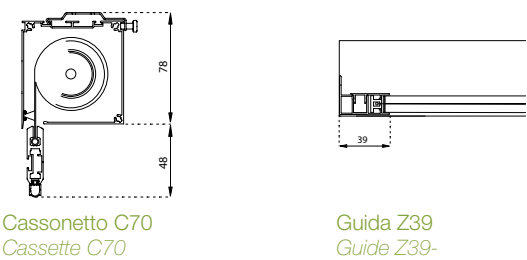


Modalità d'installazione

Fixing methods

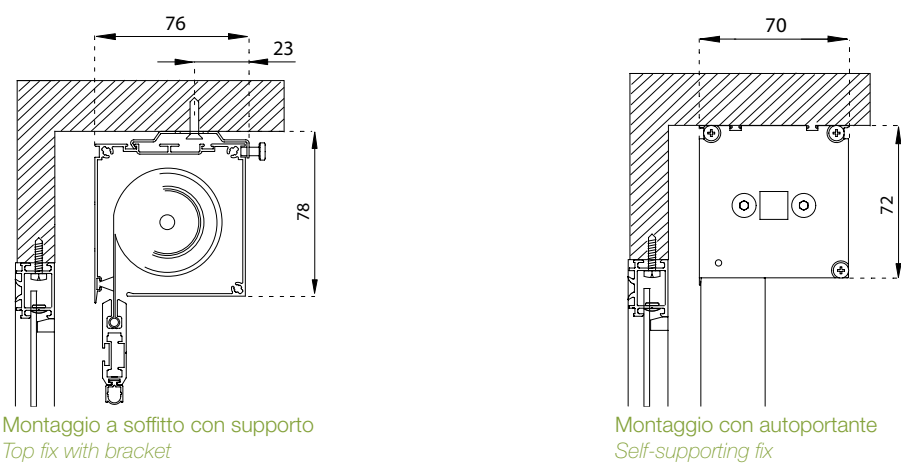


Configurazioni

Configurations

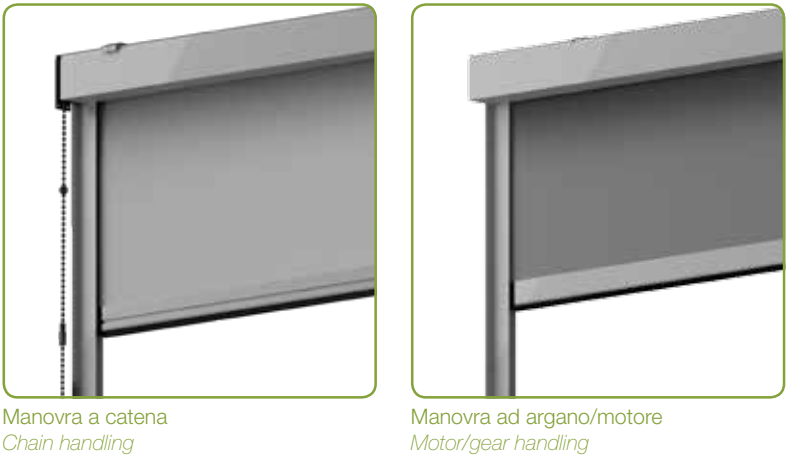


Applicazioni particolari Special applications

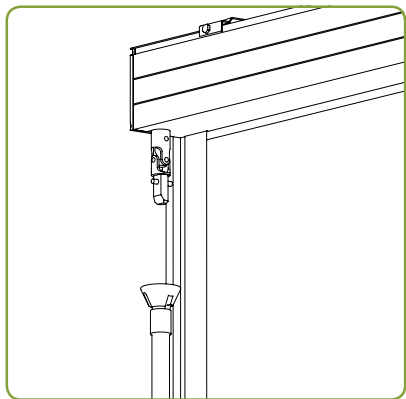


Asta asportabile
Removable crank rod

Fondali Bottom rails



11x41


Avvolgitori Roller tubes

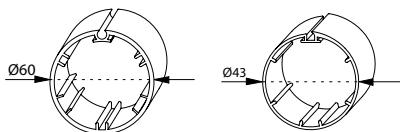

Ø60


Ø43

Cassonetti Cassettes



C70

Guide Guides



Z39



Viale Europa, 8 - 35020 Ponte San Nicolò - Padova - Italy
T. +39 049 8790160 - F. +39 049 8790102
www.marinellotende.com - info@marinellotende.com

Le informazioni contenute nel presente catalogo potrebbero risultare imprecise a causa delle possibili modifiche tecniche apportate successivamente alla stampa.
Il costruttore si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Prima di effettuare l'ordine consulta il costruttore o il rivenditore di fiducia. La tenda Nassau 70 è destinata alla protezione solare dell'ambiente nel quale è posizionata. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi irragionevole. Il costruttore Marinello Tende non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
La tenda Nassau 70 deve essere installata perpendicolare rispetto al piano orizzontale. In presenza di pericolo di formazione di ghiaccio la tenda a rullo non dev'essere azionata. In caso di forte vento è necessario avvolgere la tenda.
Il telo può presentare delle pieghe che non influiscono sul corretto funzionamento della tenda.

The contained information in this catalogue may be imprecise because of possible technical modifications made after printing.
The manufacturer reserves the right to make technical modifications without advance notice. Before making orders consult your manufacturer or retailer trusted.
The roller blind Nassau 70 is designed for the sun protection of the space where it is located. Every other use is inappropriate and dangerous. Marinello Tende cannot be considered responsible for possible damages caused by improper, erroneous and unreasonable use.
The roller blind Nassau 70 must be installed perpendicular to the horizontal area. When the danger of icing is present the roller blind cannot be operated, in case of strong wind it is necessary to wrap up the roller blind.
The fabric can have folds that do not influence the proper functioning of the roller blind.