



# Nassau 85



# Nassau 85

Tenda a rullo da esterno con sistema di tenuta al vento Zip

*External roller blind with windproof zip system*

<b>Avvolgitore</b> <i>Roller tube</i>	<b>Materiale:</b>	Tubo di alluminio estruso con ogiva	
	<b>Material:</b>	<i>Extruded aluminium tube with recess</i>	
<b>Cassonetto</b> <i>Cassette</i>	<b>Materiale:</b>	Alluminio estruso verniciato a polveri	
	<b>Material:</b>	<i>Powder – coated extruded aluminium</i>	
	<b>Ispezionabile:</b>	Sì	
	<b>Inspectable:</b>	<i>Yes</i>	
	<b>Complementi:</b>	Guarnizione a spazzola	
<b>Complements:</b>	<i>Seal brush</i>		
<b>Fondale</b> <i>Bottom rail</i>	<b>Materiale / Finitura:</b>	Alluminio estruso verniciato a polveri	
	<b>Material / Finishing:</b>	<i>Powder – coated extruded aluminium</i>	
	<b>Complementi:</b>	Guarnizione a palloncino e zavorra in acciaio zincato	
	<b>Complements:</b>	<i>Ballon seal and galvanised steel weight</i>	
<b>Guide</b> <i>Guides</i>	<b>Materiale / Finitura:</b>	Alluminio estruso verniciato a polveri	
	<b>Material / Finishing:</b>	<i>Powder – coated extruded aluminium</i>	
	<b>Ispezionabile:</b>	Sì	
	<b>Inspectable:</b>	<i>Yes</i>	
<b>Viteria</b> <i>Screws</i>	<b>Materiale:</b>	Acciaio inossidabile	
	<b>Material:</b>	<i>Stainless steel</i>	
<b>Manovre</b> <i>Handlings</i>	<b>Motore:</b>	Corrente alternata AC a 230v / 14 – 16 rpm	
	<b>Motor:</b>	<i>Alternating current AC 230v / 14 – 16 rpm</i>	
	<b>Argano:</b>	Con giunto snodato, asta e manovella snodabile	
	<b>Gear:</b>	<i>With folded joint, rod and folding crank handle</i>	
<b>Supporti</b> <i>Brackets</i>	<b>Finitura:</b>	Acciaio inossidabile verniciato a polveri	
	<b>Finishing:</b>	<i>Powder-coated stainless steel</i>	
<b>Tipi d'installazione</b> <i>Installation types</i>		Autoportante	
		<i>Self – supporting</i>	
		A soffitto diretto	
		<i>Top fix directly</i>	
		A soffitto con supporto	
		<i>Top fix brackets</i>	
		A parete con staffa	
	<i>front fix with front bracket</i>		
<b>Installazione guide</b> <i>Guides installation</i>		Frontale / In luce	
		<i>Front / in reveal</i>	
<b>Dimensioni</b> <i>Dimensions</i>	<b>Larghezza / Width (mm):</b>	800 min - 3000 max	
	<b>Altezza / Height (mm):</b>	In funzione del telo / <i>Depending on the fabric</i>	
		<b>argano / gear</b>	<b>motore / motor</b>
	<b>Con guide / With guides</b>	2400 max	2400 max
<b>Confezione telo</b> <i>Fabric confectioning</i>	<b>Avvolgitore:</b>	Cavetto con nastro	
	<b>Roller tube:</b>	<i>Cable with tape</i>	
	<b>Fondale:</b>	Tasca con tondino	
	<b>Bottom rail:</b>	<i>Fold with rigid rod</i>	
	<b>Guida Z55:</b>	Sistema ZIP con saldatura	
	<b>Guide Z55:</b>	<i>Welded ZIP system</i>	
<b>Certificazione</b> <i>Certification</i>		13561	


## Contenuti extra / *Extras*

Puoi trovare maggiori informazioni e immagini visitando il sito:


*For more information and images please visit our website at:*

**[www.marinellotende.com/nassau85](http://www.marinellotende.com/nassau85)**


## Ingombri tecnici Technical operating space



Cassonetto quadro  
Squared cassette




Cassonetto tondo  
Round cassette




Guida Z55  
Guide Z55


## Modalità d'installazione Fixing methods




Montaggio a soffitto con supporto  
Top fix with bracket



Montaggio a parete con staffa  
Front fix with front bracket



Montaggio con autoportante  
Self-supporting installation



Montaggio a soffitto/parete diretto  
Top/front fix without bracket

## Configurazioni Configurations




Cassonetto quadro C85  
Square cassette C85




Cassonetto tondo CT85  
Round cassette CT85

## Applicazioni particolari Special applications

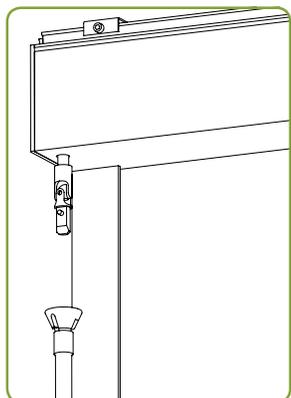


Asta asportabile  
Removable crank rod

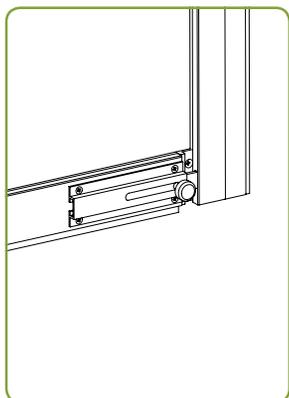


Catenaccio  
Latch

## Cassonetti Cassettes




C85




CT85

## Fondali Bottom rails




20x47

## Guide Guides



Z55

## Avvolgitori Roller tubes



Ø60



Viale Europa, 8 - 35020 Ponte San Nicolò - Padova - Italy  
T. +39 049 8790160 - F. +39 049 8790102  
www.marinellotende.com - info@marinellotende.com

Le informazioni contenute nel presente catalogo potrebbero risultare imprecise a causa delle possibili modifiche tecniche apportate successivamente alla stampa.

Il costruttore si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Prima di effettuare l'ordine consulta il costruttore o il rivenditore di fiducia. La tenda Nassau 85 è destinata alla protezione solare dell'ambiente nel quale è posizionata. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi irragionevole. Il costruttore Marinello Tende non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

La tenda Nassau 85 deve essere installata perpendicolare rispetto al piano orizzontale. In presenza di pericolo di formazione di ghiaccio la tenda a rullo non dev'essere azionata. In caso di forte vento è necessario avvolgere la tenda.

Il telo può presentare delle pieghe che non influiscono sul corretto funzionamento della tenda.

The contained information in this catalogue may be imprecise because of possible technical modifications made after printing.

The manufacturer reserves the right to make technical modifications without advance notice. Before making orders consult your manufacturer or retailer trusted.

The roller blind Nassau 85 is designed for the sun protection of the space where it is located. Every other use is inappropriate and dangerous. Marinello Tende cannot be considered responsible for possible damages caused by improper, erroneous and unreasonable use.

The roller blind Nassau 85 must be installed perpendicular to the horizontal area.

When the danger of icing is present the roller blind cannot be operated, in case of strong wind it is necessary to wrap up the roller blind.

The fabric can have folds that do not influence the proper functioning of the roller blind.