


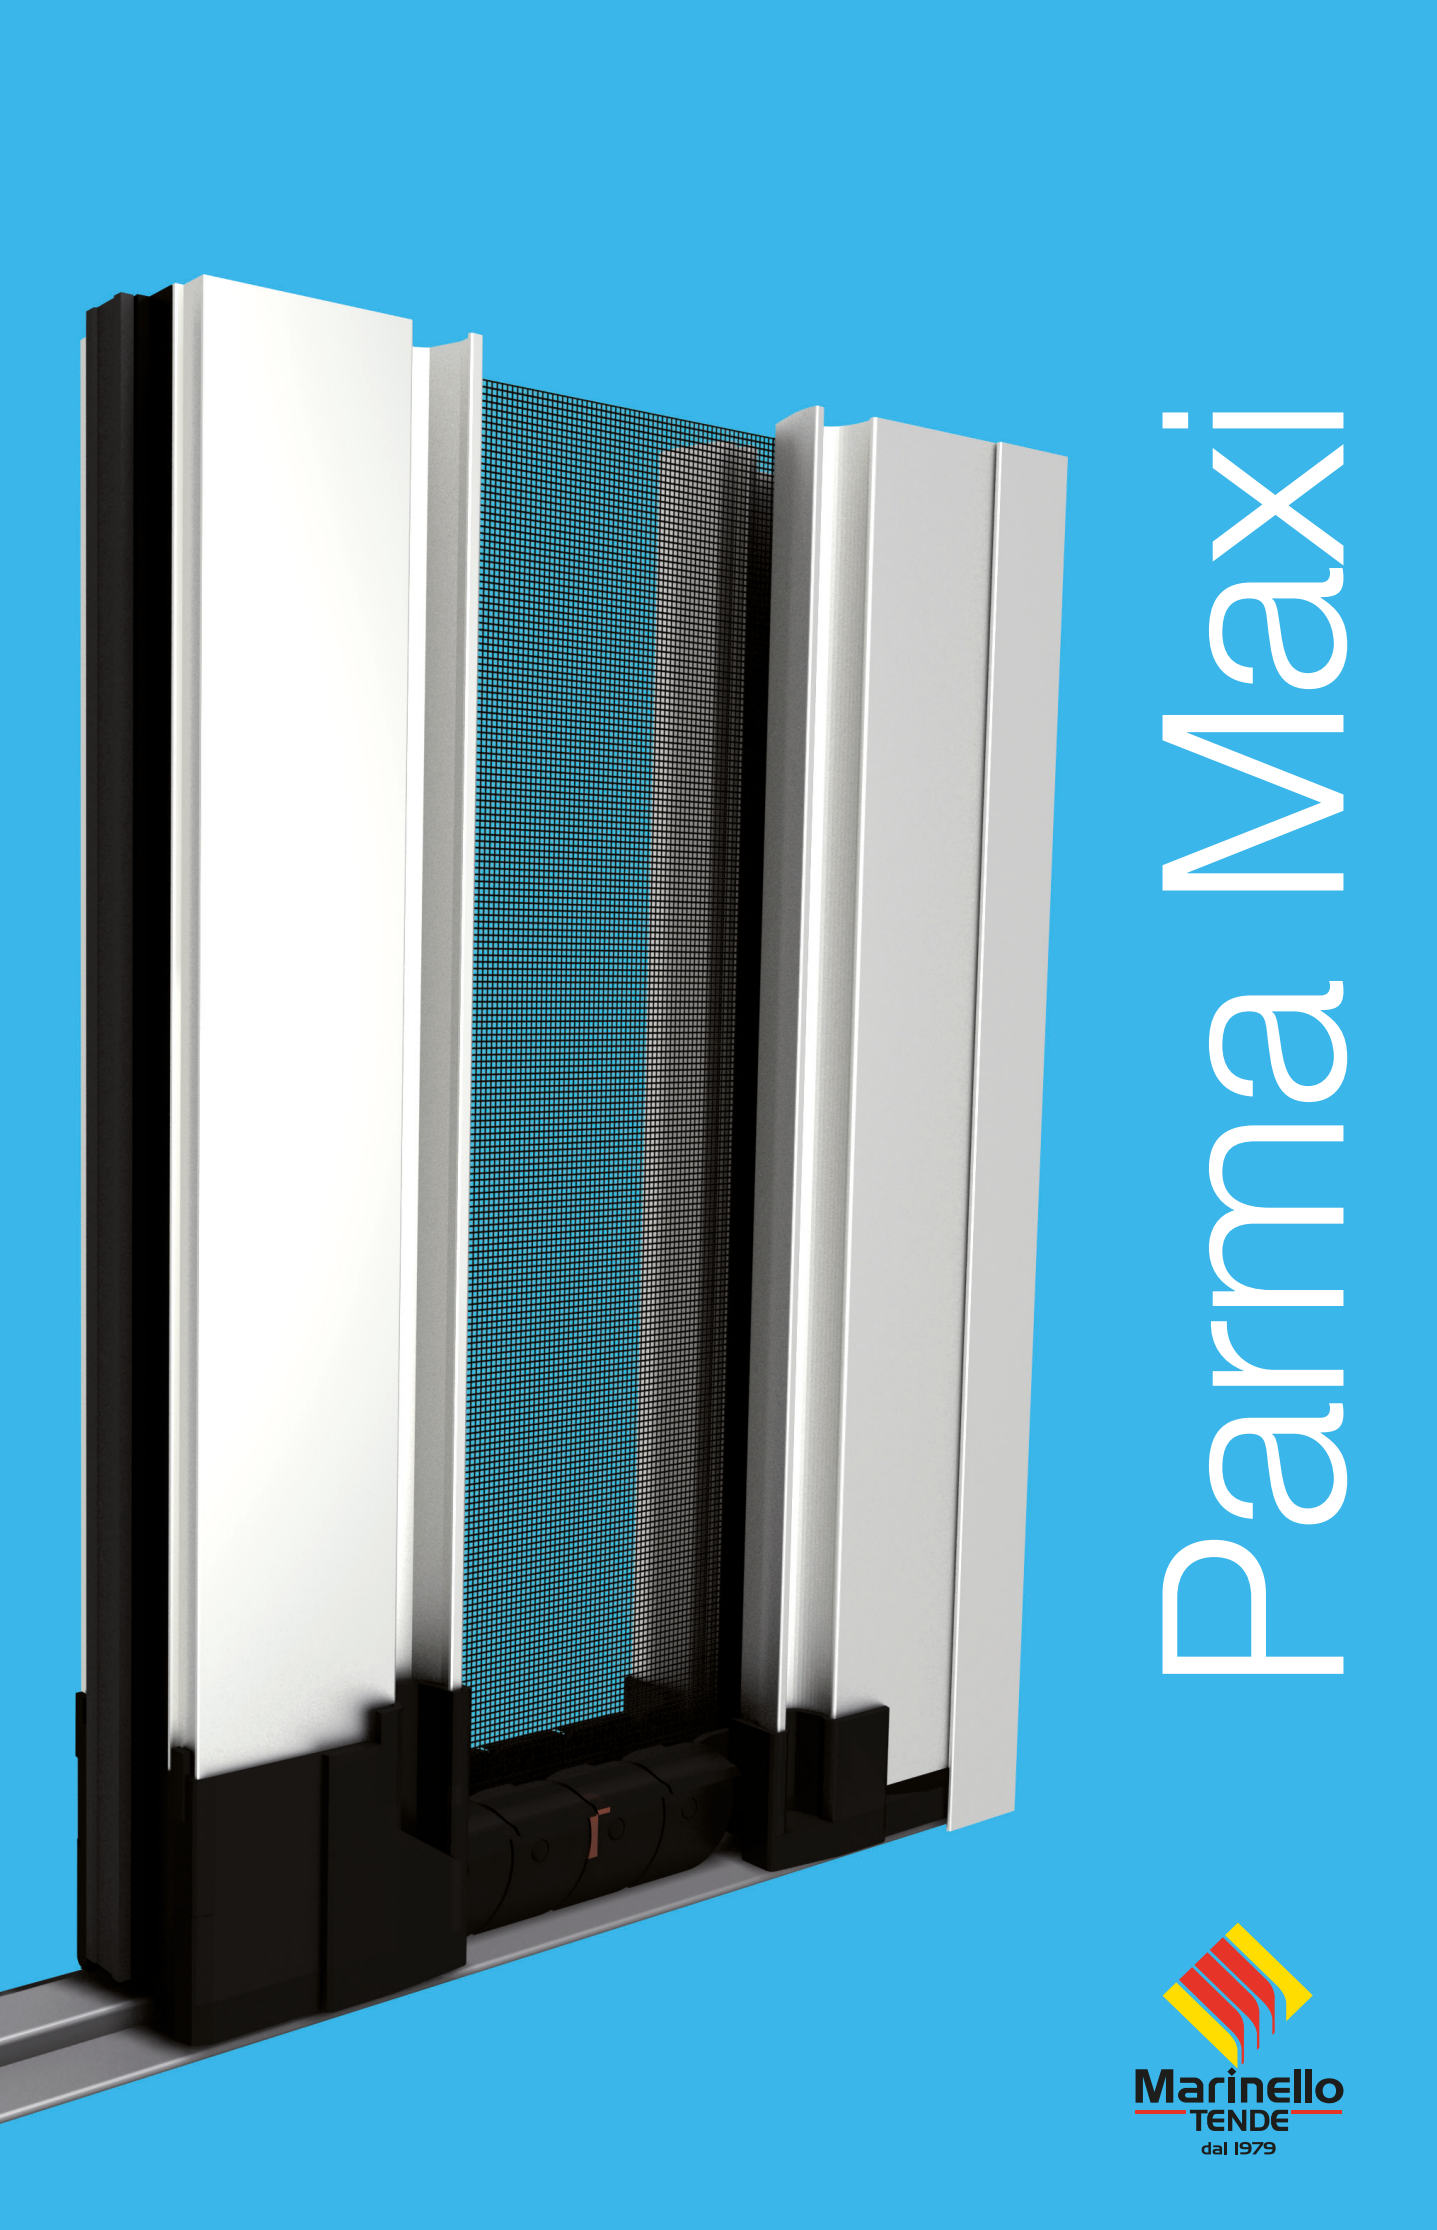
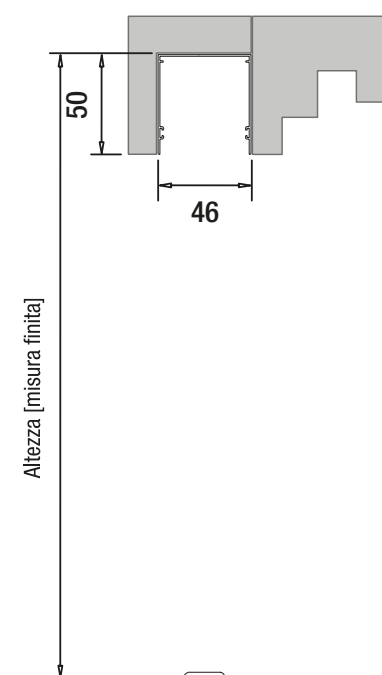
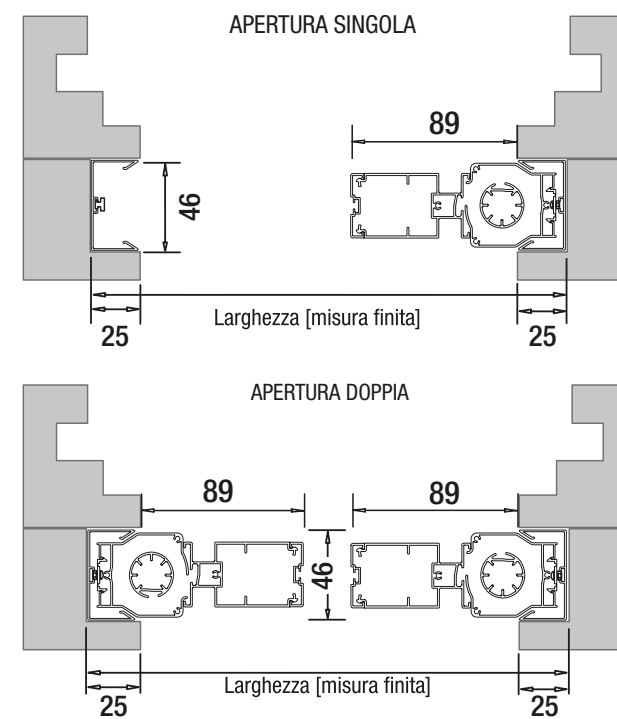


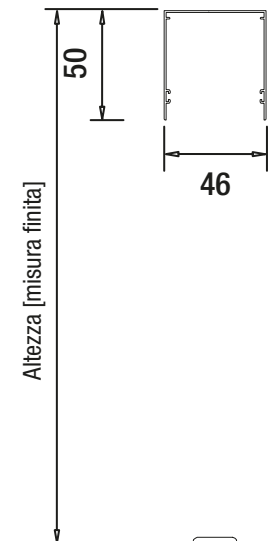





Parma Maxi

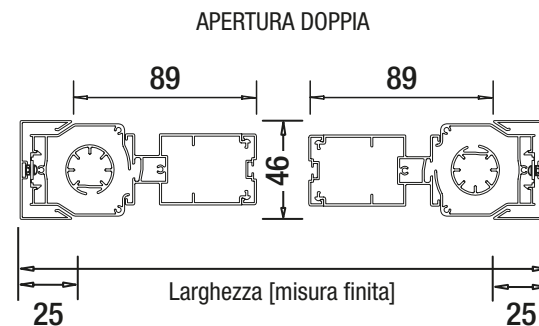

• Ingombri tecnici

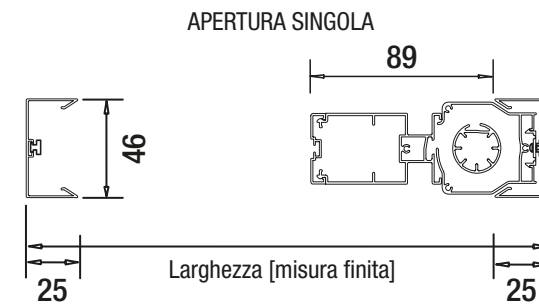

• Scheda tecnica • Verniciature • Guida mis. prod. • Moduli d'ordine



ZANZARIERE RETI CONFEZ.



Viale Europa, 8 - 35020 Ponte San Nicolò - Padova - Italy
T. +39 049 8790160 - F. +39 049 8790102

www.marinellotende.com
info@marinellotende.com

Le informazioni contenute nel presente catalogo potrebbero risultare imprecise a causa delle possibili modifiche tecniche apportate successivamente alla stampa. Il costruttore si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Prima di effettuare l'ordine consulta il costruttore o il rivenditore di fiducia.



PARMA MAXI È LA SOLUZIONE IDEALE PER LE ZANZARIERE AD AVVOLGIMENTO LATERALE:

- **COMODA DA USARE,**
PERCHÈ PERMETTE LA MANOVRA CON UNA SOLA MANO, CON POSIZIONE NATURALE DEL CORPO
- **PER GRANDI DIMENSIONI,**
IL DOPPIO CASSONETTO CONSENTE DI PROTEGGERE UNA SUPERFICIE SUPERIORE A 9,5 M²
- **IL SISTEMA È PREMONTATO,**
SI AGGANCIA/SGANCIAPRIMA RAPIDAMENTE E LA CHIUSURA È ASSICURATA DAL PROFILO MAGNETICO




Modello ad apertura doppia

Descrizione

Zanzariera ad avvolgimento laterale a molla composta da:

- **Profilo cassonetto** in alluminio estruso con finitura verniciata a polveri
- **Profilo barra maniglia** in alluminio estruso con finitura verniciata a polveri con impugnatura e banda magnetica per assicurarne la chiusura
- Profilo rullo avvolgitore in alluminio estruso
- **Profilo guida compensatore** in alluminio estruso con finitura verniciatura a polveri e spazzolino antiventio
- Guida inferiore/superiore retrattile composta da cingoli in materiale plastico e guida a terra di altezza 5 mm, con banda di biadesivo per il fissaggio
- **Profili laterali di riscontro** in alluminio estruso con finitura verniciata a polveri con, da un lato, il magnete per la chiusura e, dall'altro, appositi ganci in materiale plastico per il fissaggio del cassonetto
- Molla in acciaio
- Rete standard grigia in fibra di vetro rivestita PVC termosaldata

Profili

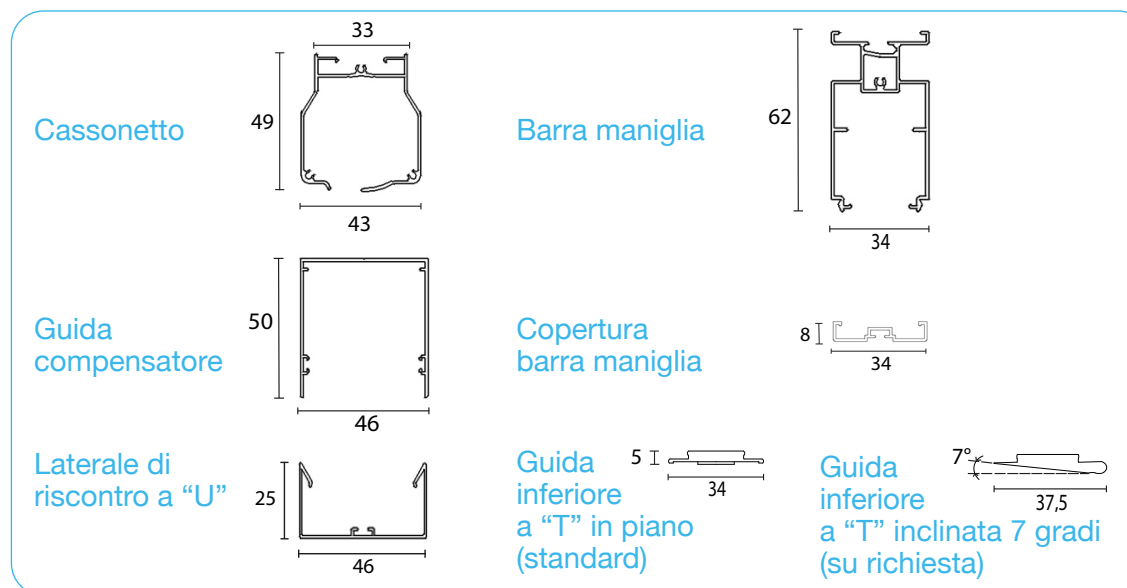

Dimensioni massime consigliate

	Larghezza (mm)	Altezza (mm)
Struttura con apertura singola	1800	2700
Struttura con apertura doppia	3600	2700

Certificazione



UNI EN 13561

Applicazioni particolari

- Installazione per sistemi ad incasso
- Sistema "Speciale balcone 35 mm"
- Apertura doppia
- Guida inferiore a "T" inclinata 7 gradi
- Altre tipologie di reti o tessuti (previa verifica di fattibilità)

Note

- Larghezza minima: APERTURA SINGOLA = 500 mm | APERTURA DOPPIA = 1000 mm
- Altezza minima realizzabile: 1000 mm
- La misura in altezza deve superare quella in larghezza di almeno 300 mm
- Per modelli ad APERTURA DOPPIA: catenaccioli forniti di serie
- Colori accessori disponibili: bianchi o neri, forniti in base al colore di verniciatura scelto