





# Ravenna




## • Tipologie di installazione

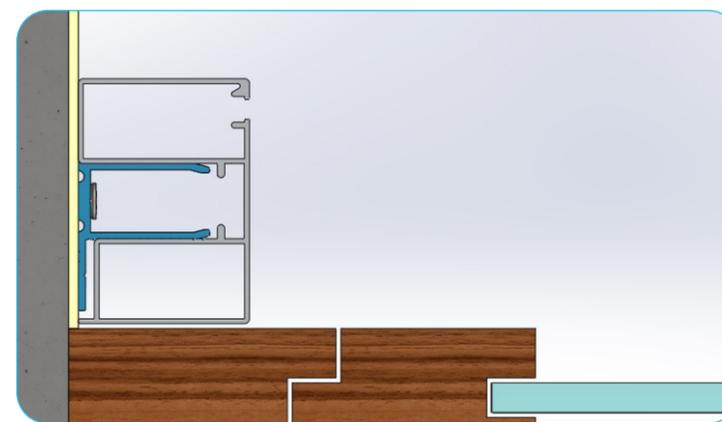

**a)**  
 Installazione a ridosso  
 con utilizzo di:  
attacco guide laterale  
 (standard)

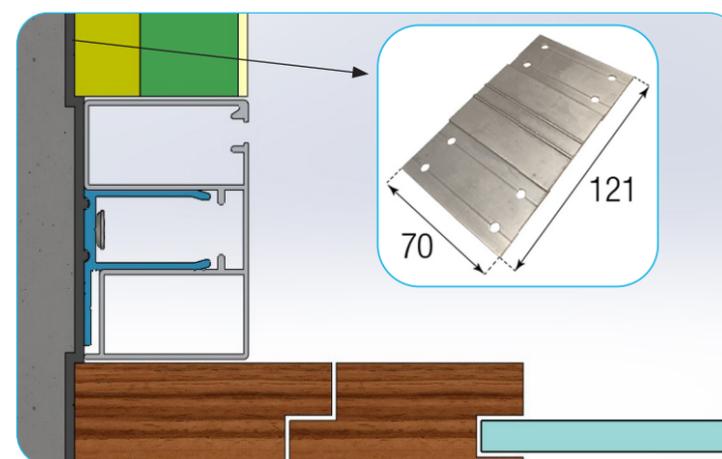


**b)**  
 Installazione ad incasso  
 con utilizzo di:  
attacco guide laterale  
 (standard)  
 e  
distanziale per serramenti  
 (su richiesta)

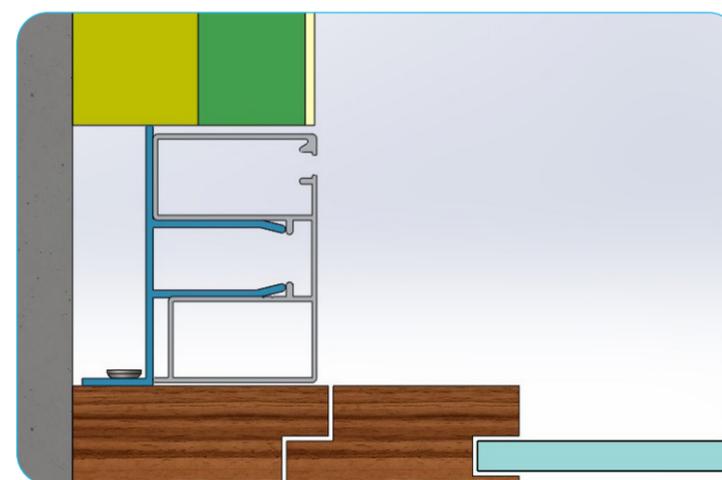

**c)**  
 Installazione ad incasso  
 con utilizzo di:  
attacco guide frontale  
 (opzionale)

## • Scheda tecnica • Verniciature • Guida mis. prod. • Moduli d'ordine

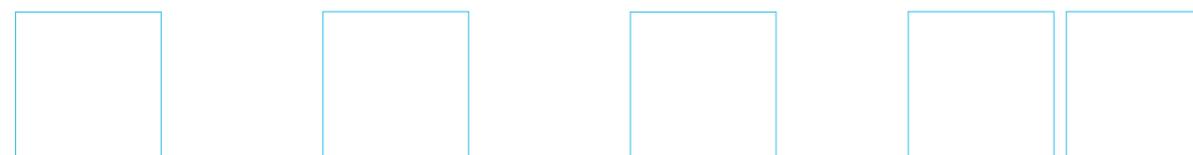

ZANZARIERE RETI CONFEZ.



Viale Europa, 8 - 35020 Ponte San Nicolò - Padova - Italy  
 T. +39 049 8790160 - F. +39 049 8790102


www.marinellotende.com  
 info@marinellotende.com

Le informazioni contenute nel presente catalogo potrebbero risultare imprecise a causa delle possibili modifiche tecniche apportate successivamente alla stampa. Il costruttore si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Prima di effettuare l'ordine consulta il costruttore o il rivenditore di fiducia.



## RAVENNA E' LA ZANZARIERA DA INCASSO:

- **COMPATTA,**  
GRAZIE ALLE GUIDE AD INCASSO,  
GLI INGOMBRI SONO OTTIMIZZATI
- **SEMPLICE DA INSTALLARE,**  
REGOLABILE DURANTE LA POSA
- **POLIEDRICA,**  
L'INSTALLAZIONE E' POSSIBILE ANCHE NEGLI  
SPAZI PIU' STRETTI

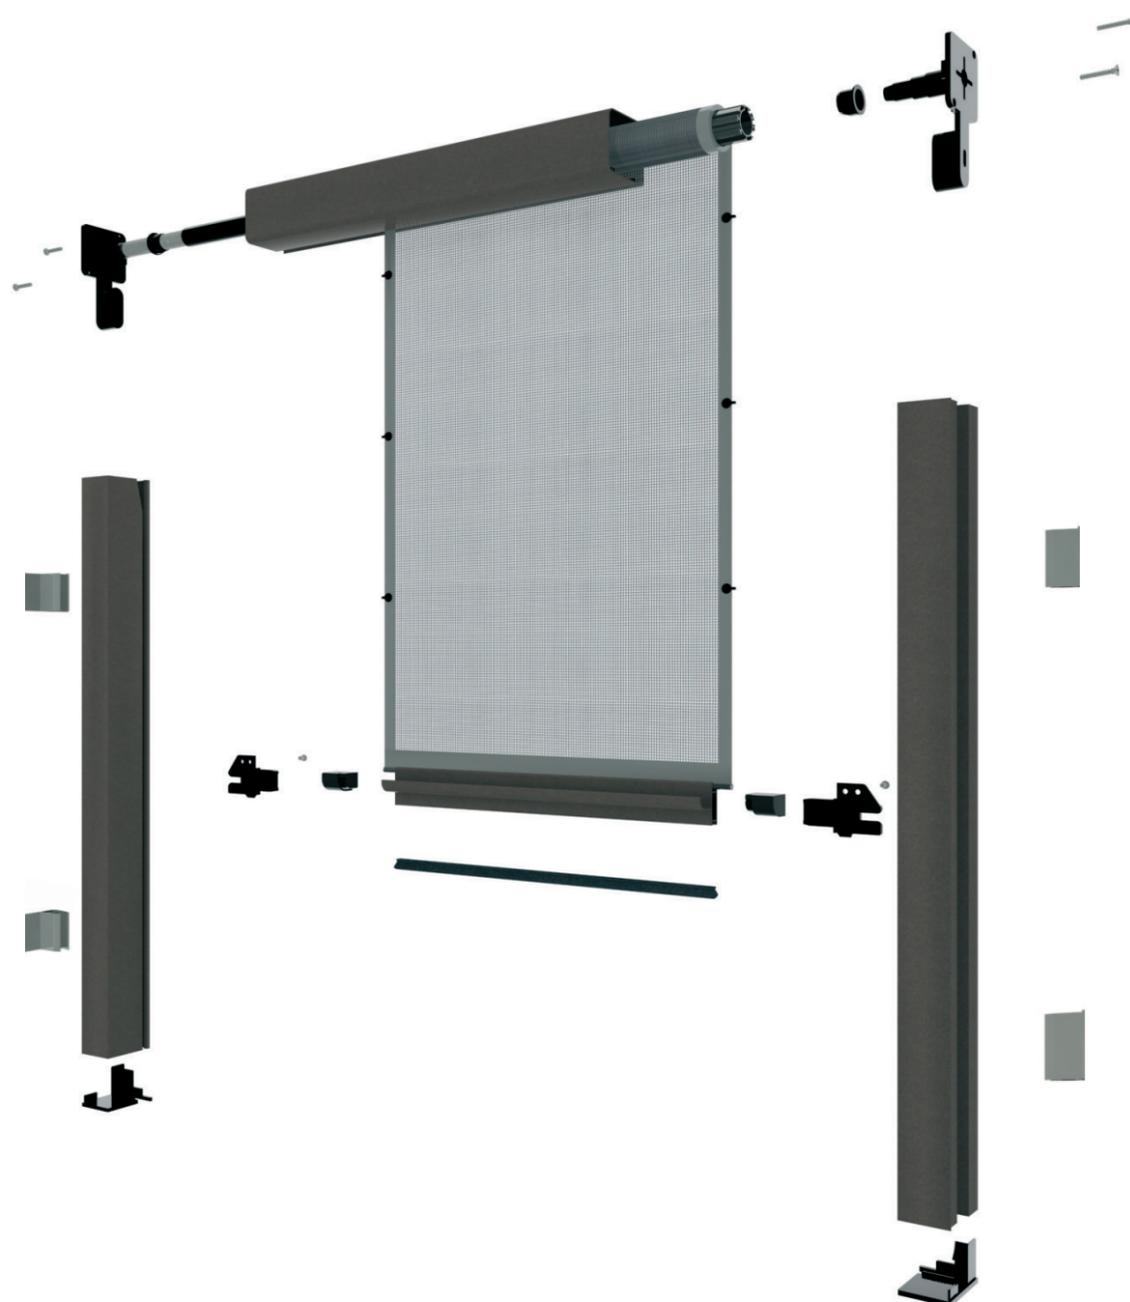


## • Descrizione

Zanzariera ad avvolgimento verticale a molla composta da:

- **Profilo cassonetto** in alluminio estruso con finitura verniciata a polveri
- Profilo rullo avvolgitore in alluminio estruso di diametro 26 mm (con nervature di irrigidimento)
- **Profilo guide** ad incasso 50x35 mm in alluminio estruso con finitura verniciatura a polveri
- **Attacco laterale** per guide 50x35 mm
- **Profilo fondale barramaniglia** in alluminio estruso con finitura verniciata a polveri, guarnizione a spazzolino e tappi paracolpi
- Testate laterali, scivoli di scorrimento, tappi paracolpi e agganci di fondo in nylon PA6 caricato
- Boccole per lo scorrimento del tubo in PE
- Molla in acciaio con rullo esterno antirumore
- Rete standard grigia in fibra di vetro rivestita PVC, termosaldata lateralmente con bottoncini antivento

## • Profili

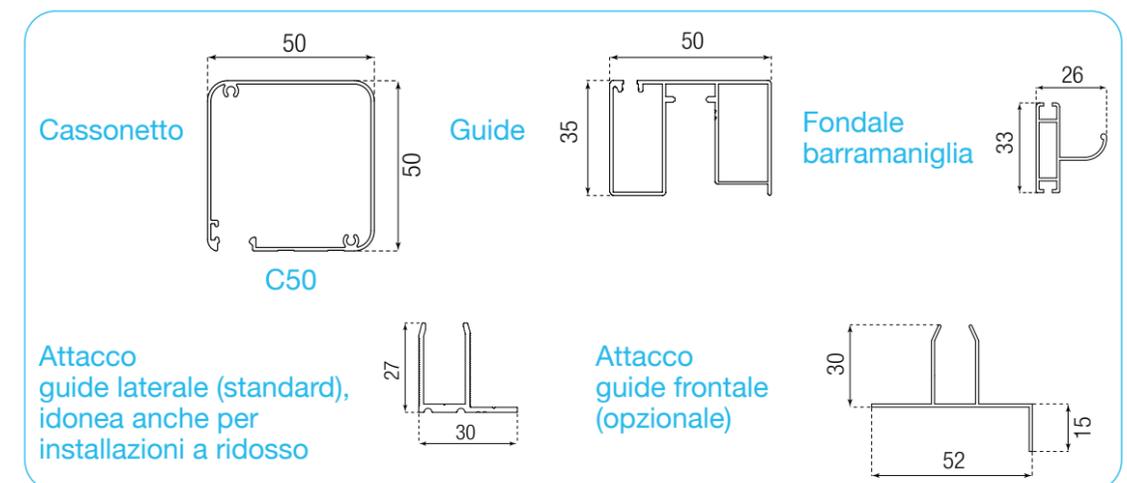

## • Dimensioni massime consigliate

Larghezza (mm)	Altezza (mm)
1600	2500

## • Certificazione




## • Applicazioni particolari


- Rallentatore viscodinamico monodirezionale, consigliato per altezze superiori a 1,2 metri
- Sistema "Speciale balcone 35 mm"
- Distanziale per serramenti (tipologia installazione b), vedi pag.4)
- Attacco guide frontale (tipologia installazione c), vedi pag.4)
- Altre tipologie di reti o tessuti (previa verifica di fattibilità)

## • Note


- Colori accessori disponibili: bianchi o neri, forniti in base al colore di verniciatura scelto
- Massima differenza consentita tra le due larghezze prodotto (sup. ed inf.): 10 mm

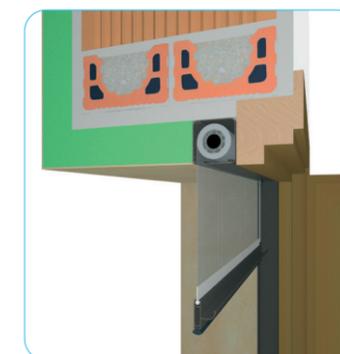

Configurazione standard

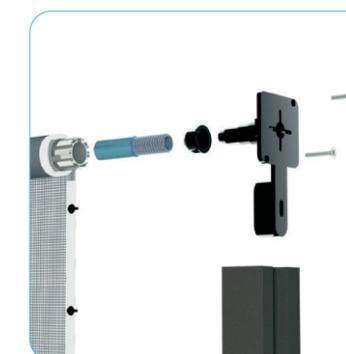

Applicazione rallentatore viscodinamico monodirezionale

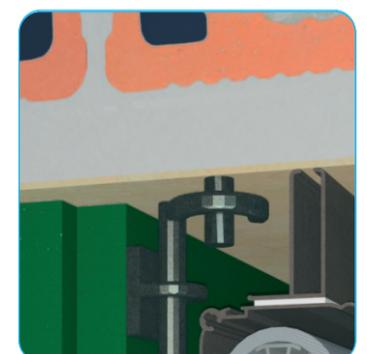

Applicazione "Speciale balcone 35 mm"